



ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ



βρείτε το δικό σας χρώμα



VERNIXYL UV



Το Vernixyl είναι ένα διαφανές βερνίκι ξύλου βασισμένο σε πολυουρεθανικά τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες νέας τεχνολογίας, κατάλληλο για χρήση σε ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, σκάφη, κ.α. Εφαρμόζεται σε κατεργασμένα και ακατέργαστα ξύλα δημιουργώντας σκληρή και παράλληλα ελαστική μεμβράνη, η οποία προσδίδει λάμψη και εξαιρετική προστασία στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα ειδικά φίλτρα UV που περιέχει προστατεύουν το φιλμ από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου διατηρώντας αναλλοίωτο το φιλμ στην πάροδο του χρόνου.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή / και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι άνω των 5°C. Αραιώνεται 5-8% (ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής) με **White Spirit** ή **Ducco Γενικής Χρήσης**.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 12-14 m²/Lt ανά στρώση (ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα του ξύλου).

Χρόνος στεγνώματος: 3-4 ώρες. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 24 ώρες. Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).


Απόχρωση: Αχρωμο

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5-35 °C). Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.

VERNIFLOOR



Το Vernifloor είναι διαφάνες βερνίκι πατωμάτων ενός συστατικού, βασισμένο σε τροποποιημένη πολυουρεθανική ρητίνη, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινα δάπεδα χώρων όπως γήπεδα μπάσκετ, αίθουσες χορού, εκδηλώσεων, κλπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα από μπετό ή τσιμεντοκονία (λ.χ. γκαράζ, συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, κ.λπ.), καθώς και σε εφαρμογές που απαιτείται αντιολισθηρότητα, η οποία επιτυγχάνεται με την επίταση χαλαζιακής άμμου στο δεύτερο χέρι, αφού έχει περαστεί ένα πρώτο χέρι σαν υπόστρωμα. Δημιουργεί μια ελαστική επιφάνεια με άριστη αντοχή στις κρούσεις και τις μεσαίες καταπονήσεις, καθώς και υψηλές αντοχές σε ήπια χημικά και απορρυπαντικά.

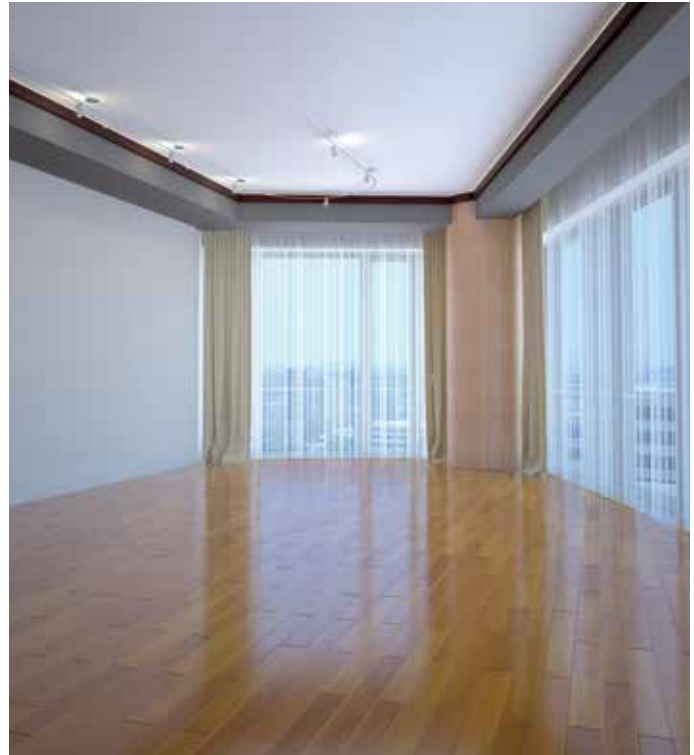

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή / και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι άνω των 5°C. Αραιώνεται έως 5% με Διαλυτικό Πολυουρεθάνης A της Drapa chemie.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 12-14 m²/Lt ανά στρώση (ανάλογα με την αραιώση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

Χρόνος στεγνώματος: 30-40 λεπτά εκτός αφής και 2-3 ώρες εκτός σκόνης. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 6-8 ώρες, ενώ απαιτείται αποχαρτάρισμα αν παρέλθουν 24 ώρες μεταξύ των δύο στρώσεων. Οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Αχρωμο

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5-35 °C). Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.



Η **Drapa chemie** με πάνω από 35 χρόνια στην παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στις νέες εγκαταστάσεις μας, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που δίνουν λύσεις σε κάθε ανάγκη. Τα υλικά μας εφαρμόζονται σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα, ενώ τα χρώματά μας ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητά τους. ***Μη μένετε λοιπόν στα ίδια. Στη Drapa θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.***



Παράγεται στην Ελλάδα από την DRAPA chemie **ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.**
Λ. Μεγαρίδος & Χίου | Μαύρη Γιώρα | 19300 | Ασπρόπυργος
Τηλ: 2105570191 | Fax: 2105593945

www.drapa.gr